1-Rendez vous sur le portail Enedis

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

2-Créer un compte

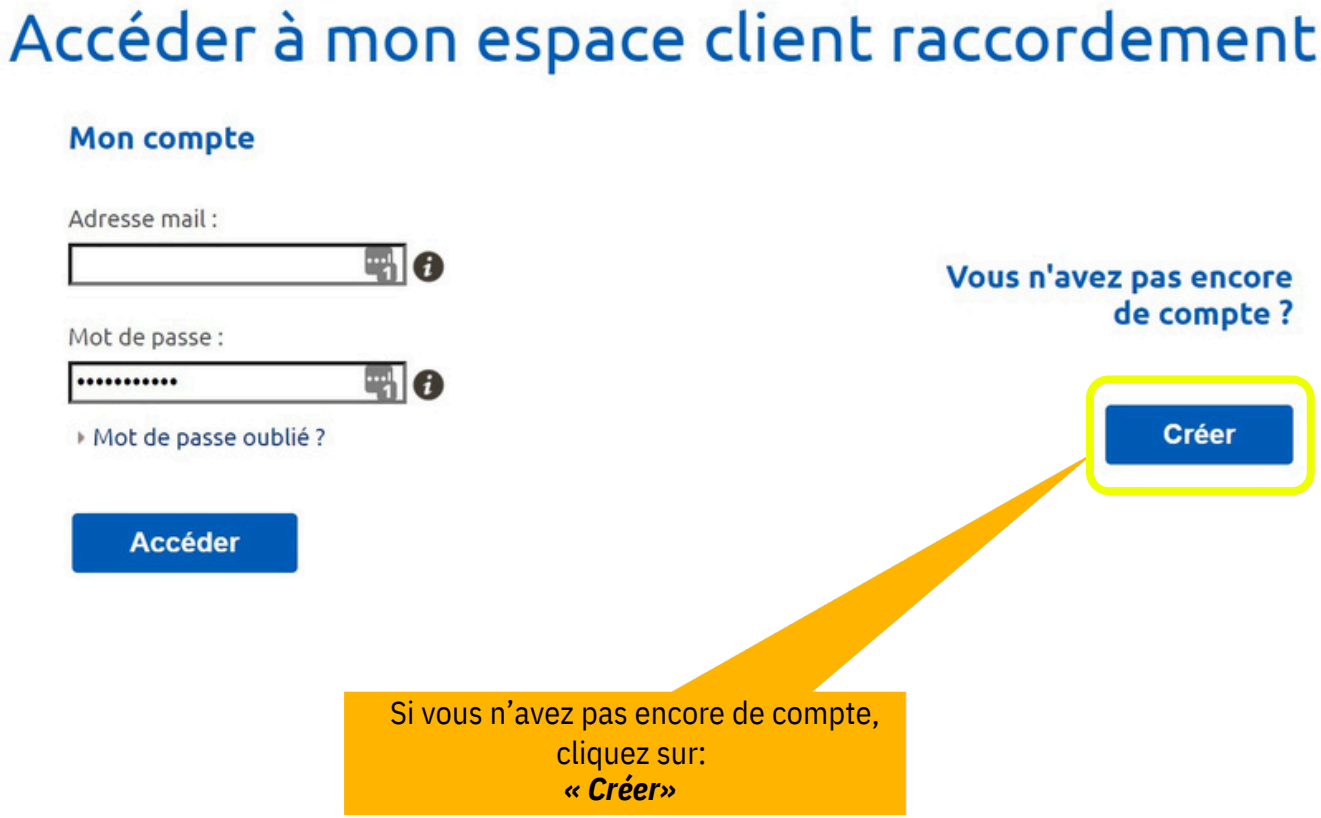

2-Créer un compte

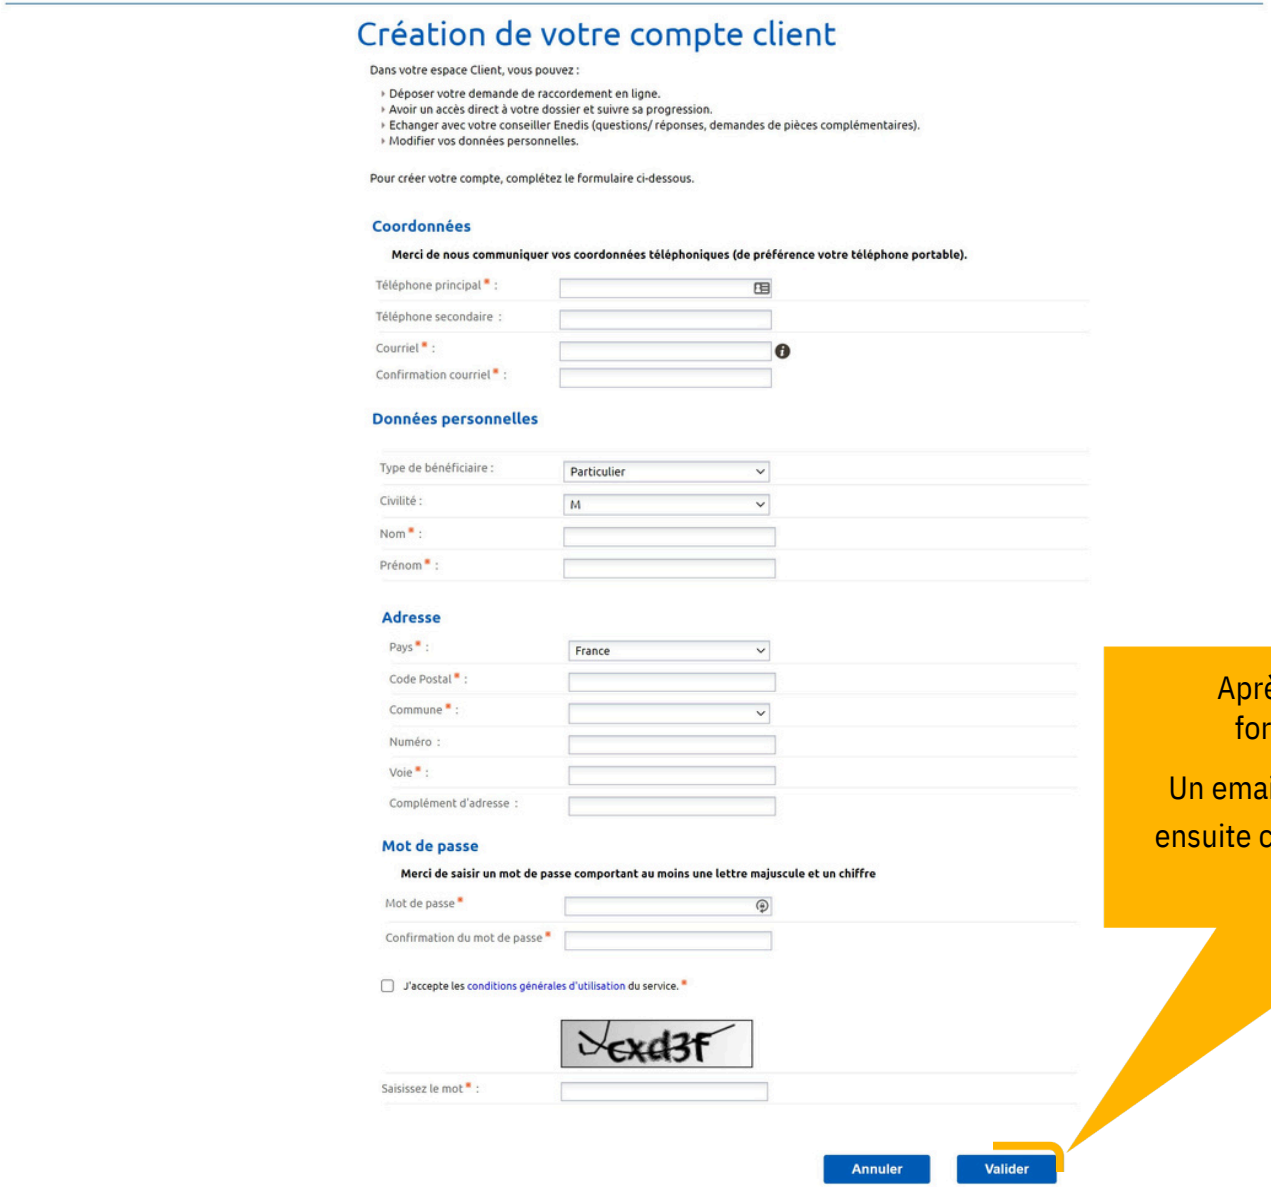

Après avoir renseigné les champs du formulaire, cliquer sur ***«Valider».***

Un email de confirmation est envoyé. Il faut ensuite copier/coller le code d'activation reçu dans le formulaire en ligne.

3-Ajouter une demande

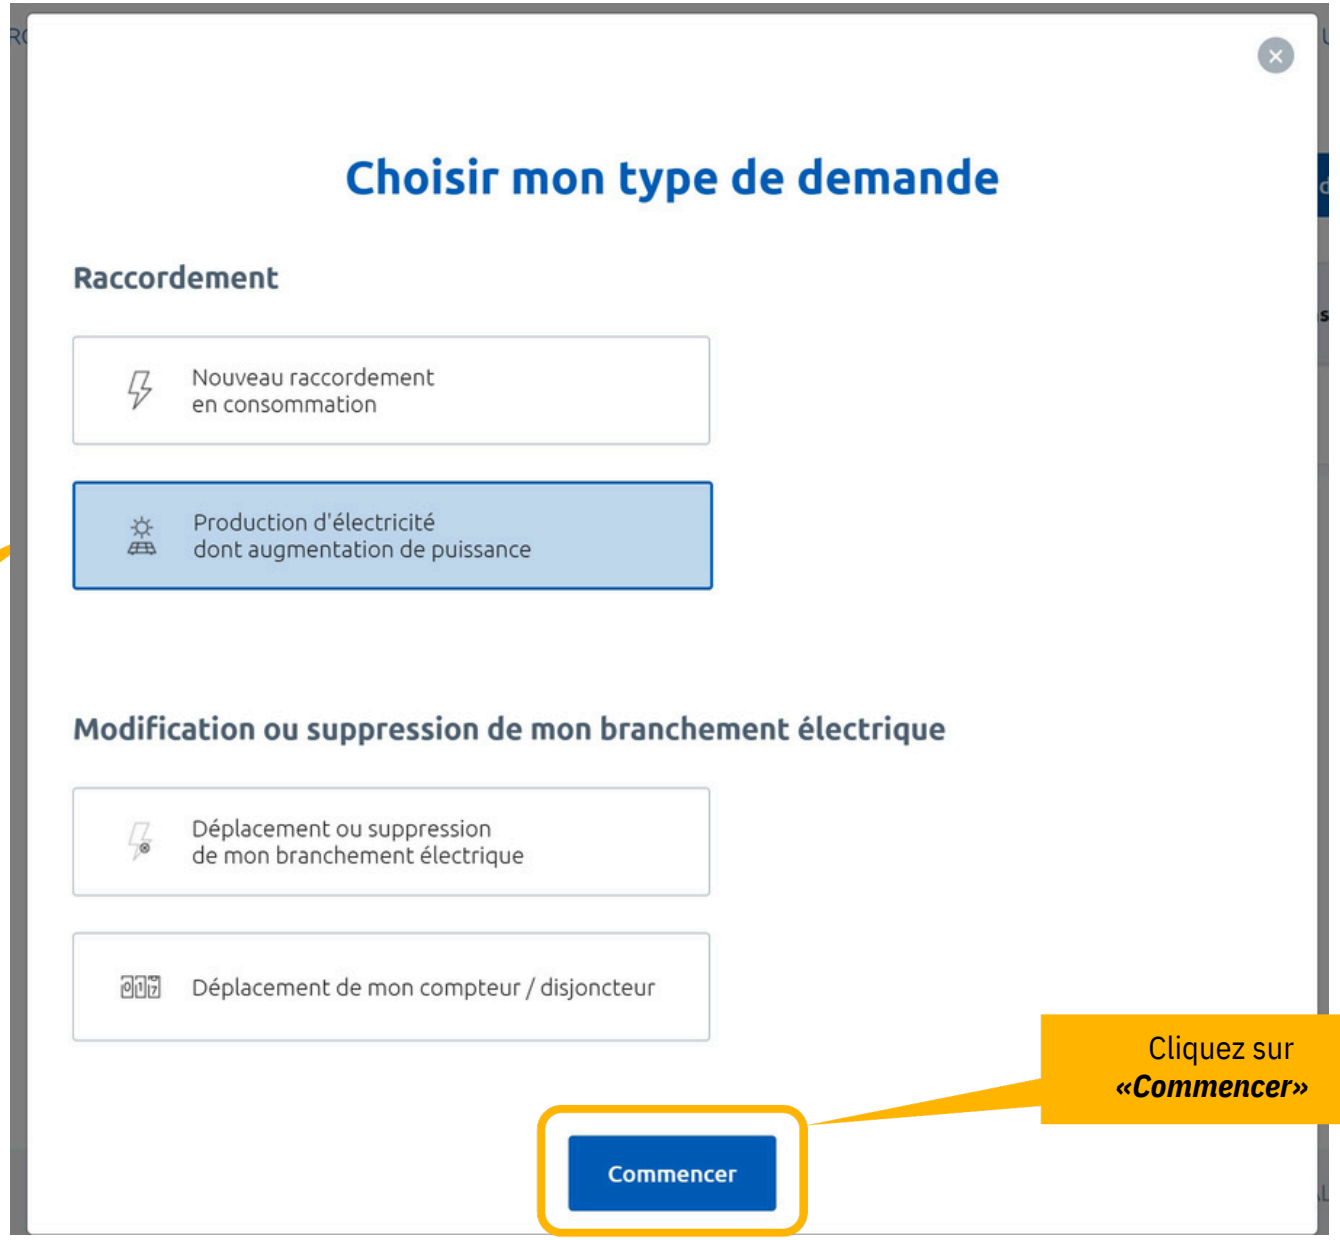

Sélectionnez ***«Production d'électricité dont augmentation de puissance »***

Cliquez sur ***«Commencer»***

3-Ajouter une demande

4-Créer la demande

4-Créer la demande

QUELLE ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET

Veuillez nous préciser à quelle échéance vous souhaitez réaliser votre projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée.

Date souhaitée de mise en service : *

18/11/2021

Saisissez une date en fonction de la date de mise en service de votre station solaire Kodak

Observations :

Ne rien indiquer

LOCALISATION DE VOTRE PROJET

Merci de renseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.

Commune * :

44000, NANTES

Modifier

Modifier éventuellement la commune si incorrect.

Veuillez cliquer sur la carte pour positionner votre chantier afin de calculer vos références cadastrales.

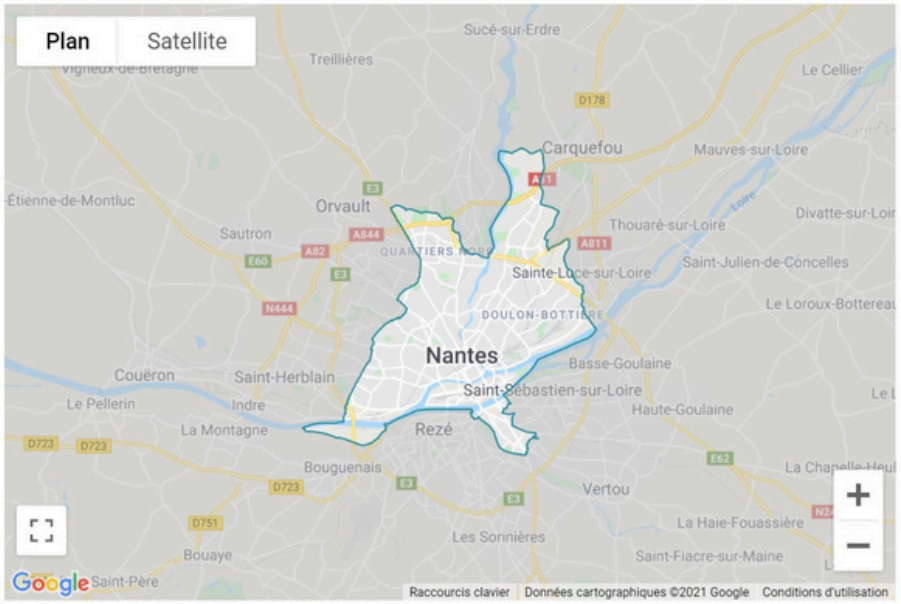

Si vous ne trouvez pas exactement la bonne adresse sur la carte il vous est possible de modifier ou compléter les informations.

4-Créer la demande

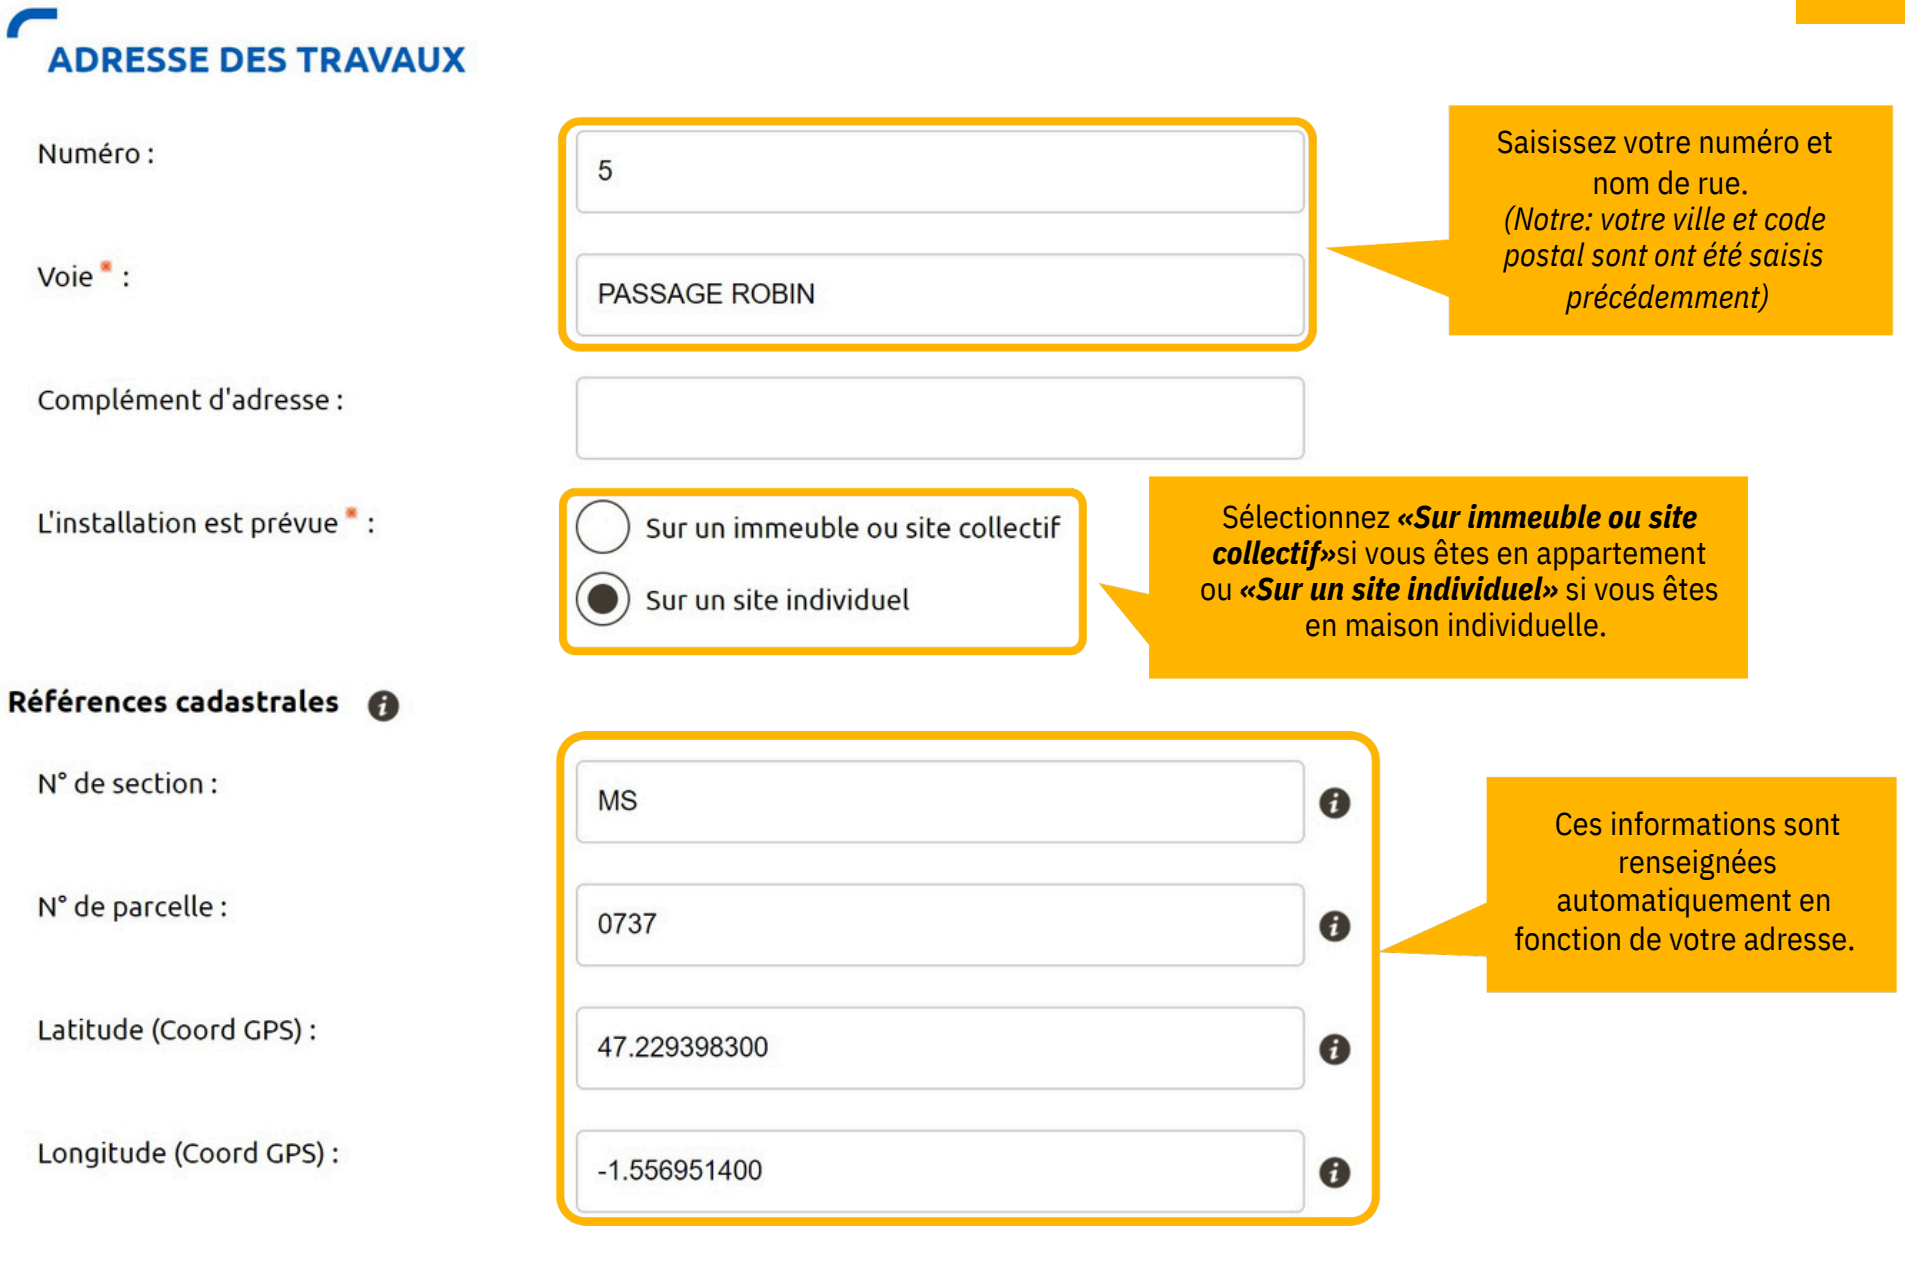

4-Créer la demande

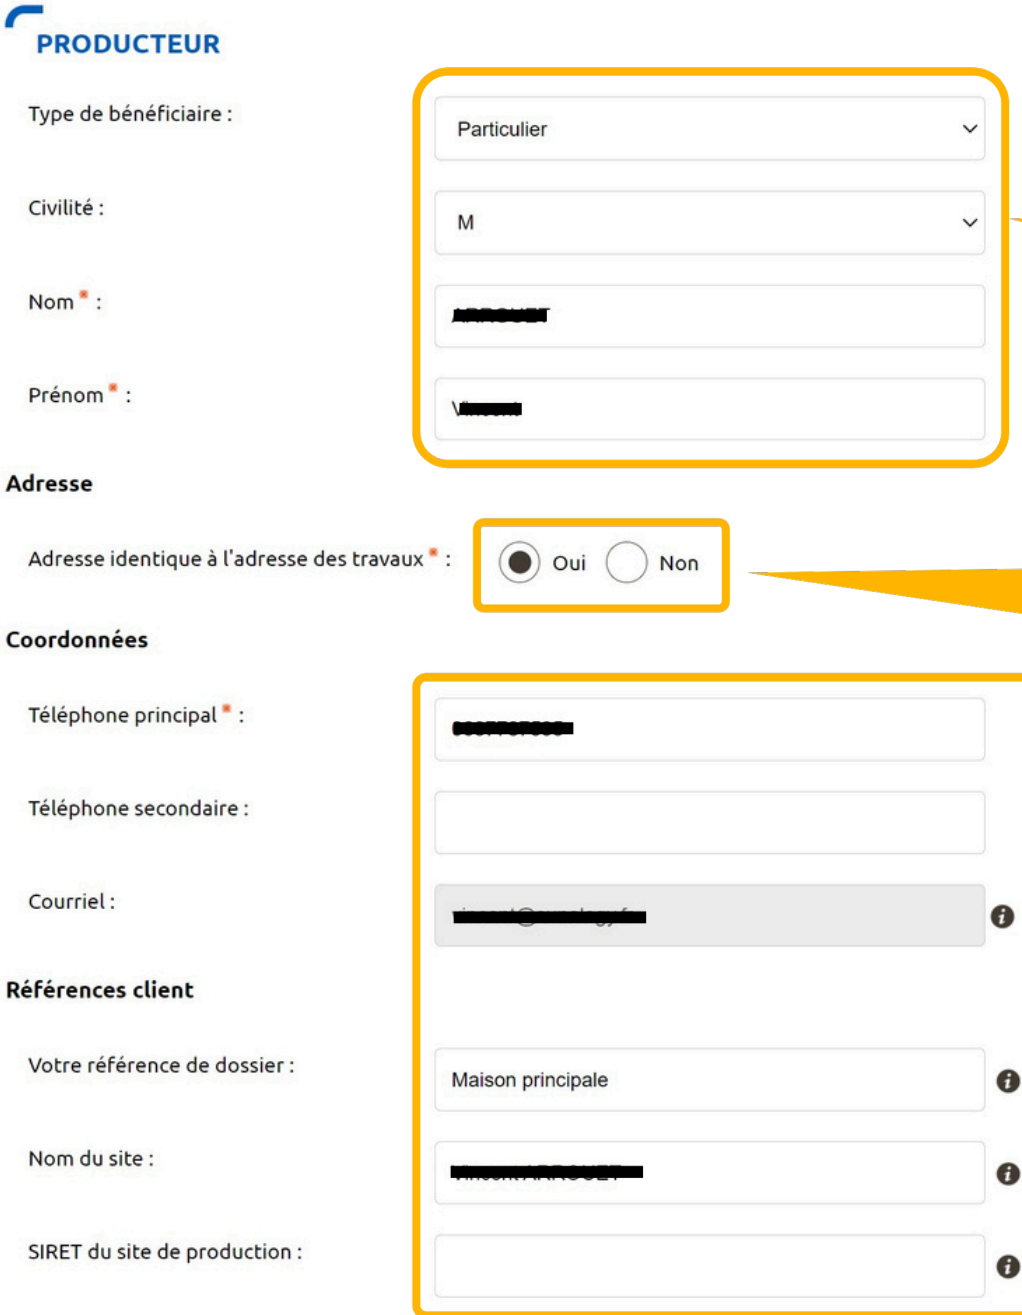

Saisissez vos informations d'identité.

Sélectionnez ***«Sur immeuble ou site collectif»***si vous êtes en appartement ou ***«Sur un site individuel»*** si vous êtes en maison individuelle.

Saisissez vos autres coordonnées.

SIRET du site de production: uniquement si votre station solaire est installée sur un local à usage professionnel.

4-Créer la demande

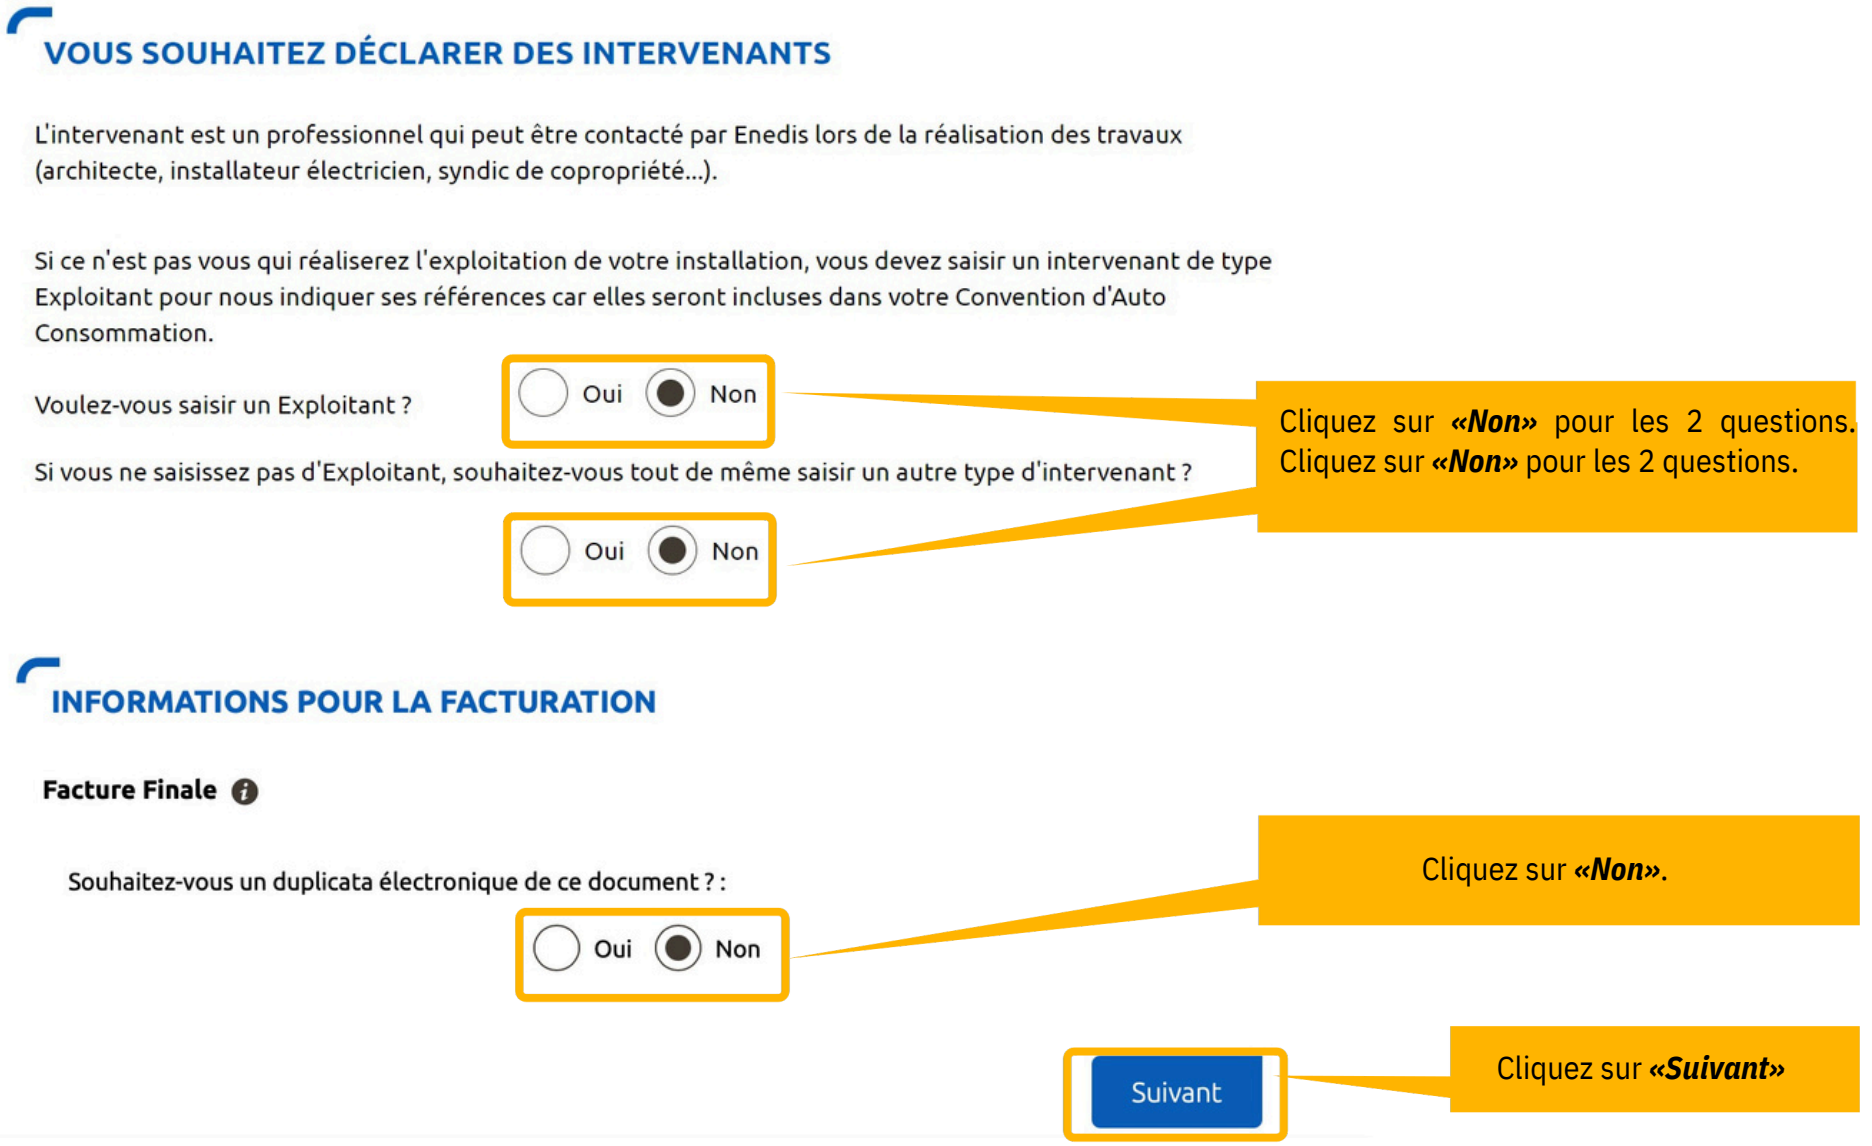

4-Créer la demande

4-Créer la demande

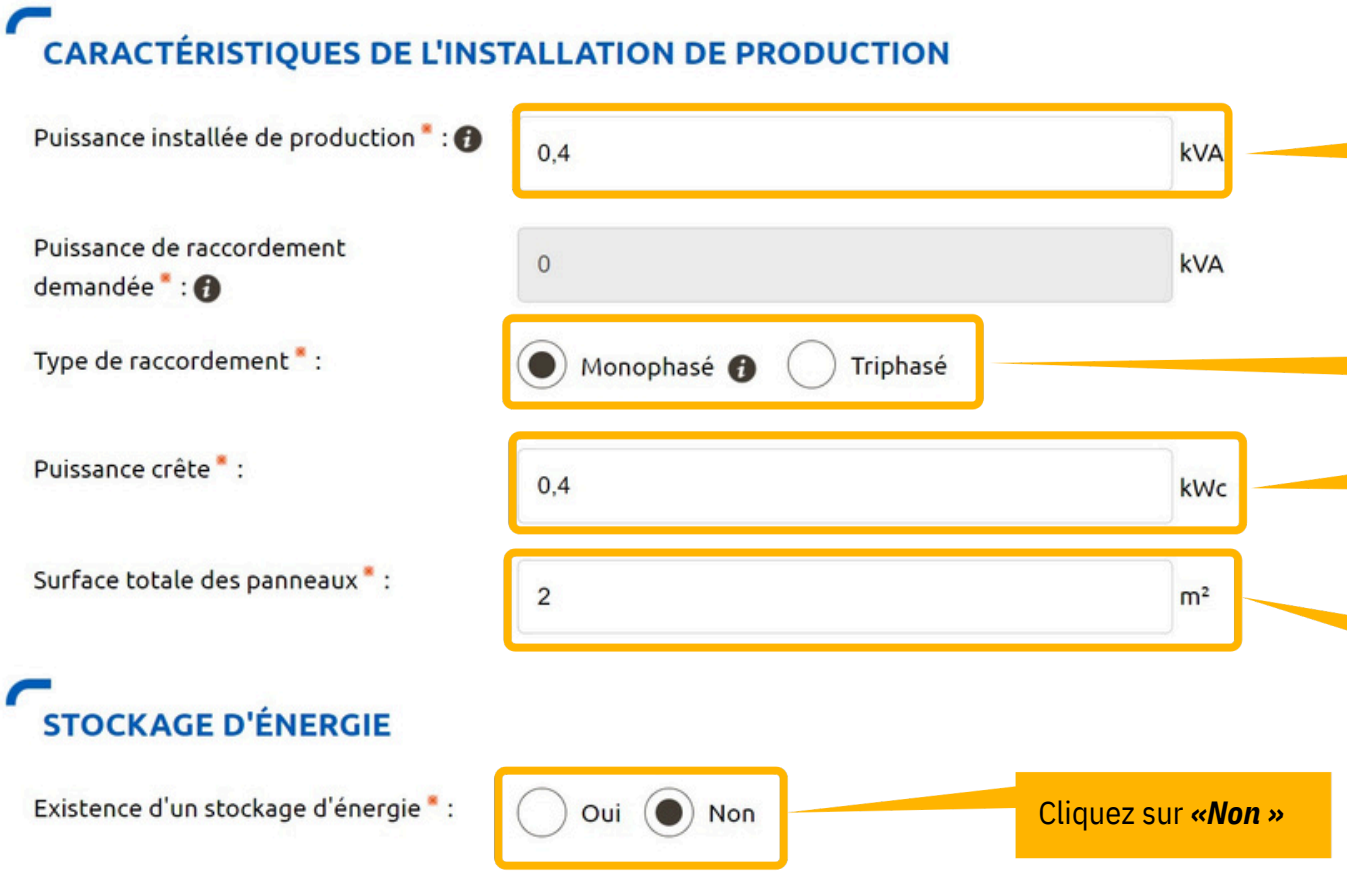

Indiquez la puissance en kVA qui correspond à la puissance du micro-onduleur, soit 0,4 kVA par unité. Ex: si vous avez 2 stations Kodak indiquez 0,8 (kVA)

Sélectionnez ***«Monophasé»***qui correspond au type de micro-onduleur

Indiquez la puissance en kWc qui correspond à la puissance du panneau, soit 0,4 kWc (450W) par unité. Ex: si vous avez 2 stations Kodak, indiquez 0,9 (kWc)

Indiquez le cumul de surface de votre installation Kodak. Un panneau Kodak représente une surface de 2 m2.

Cliquez sur ***«Non »***

4-Créer la demande

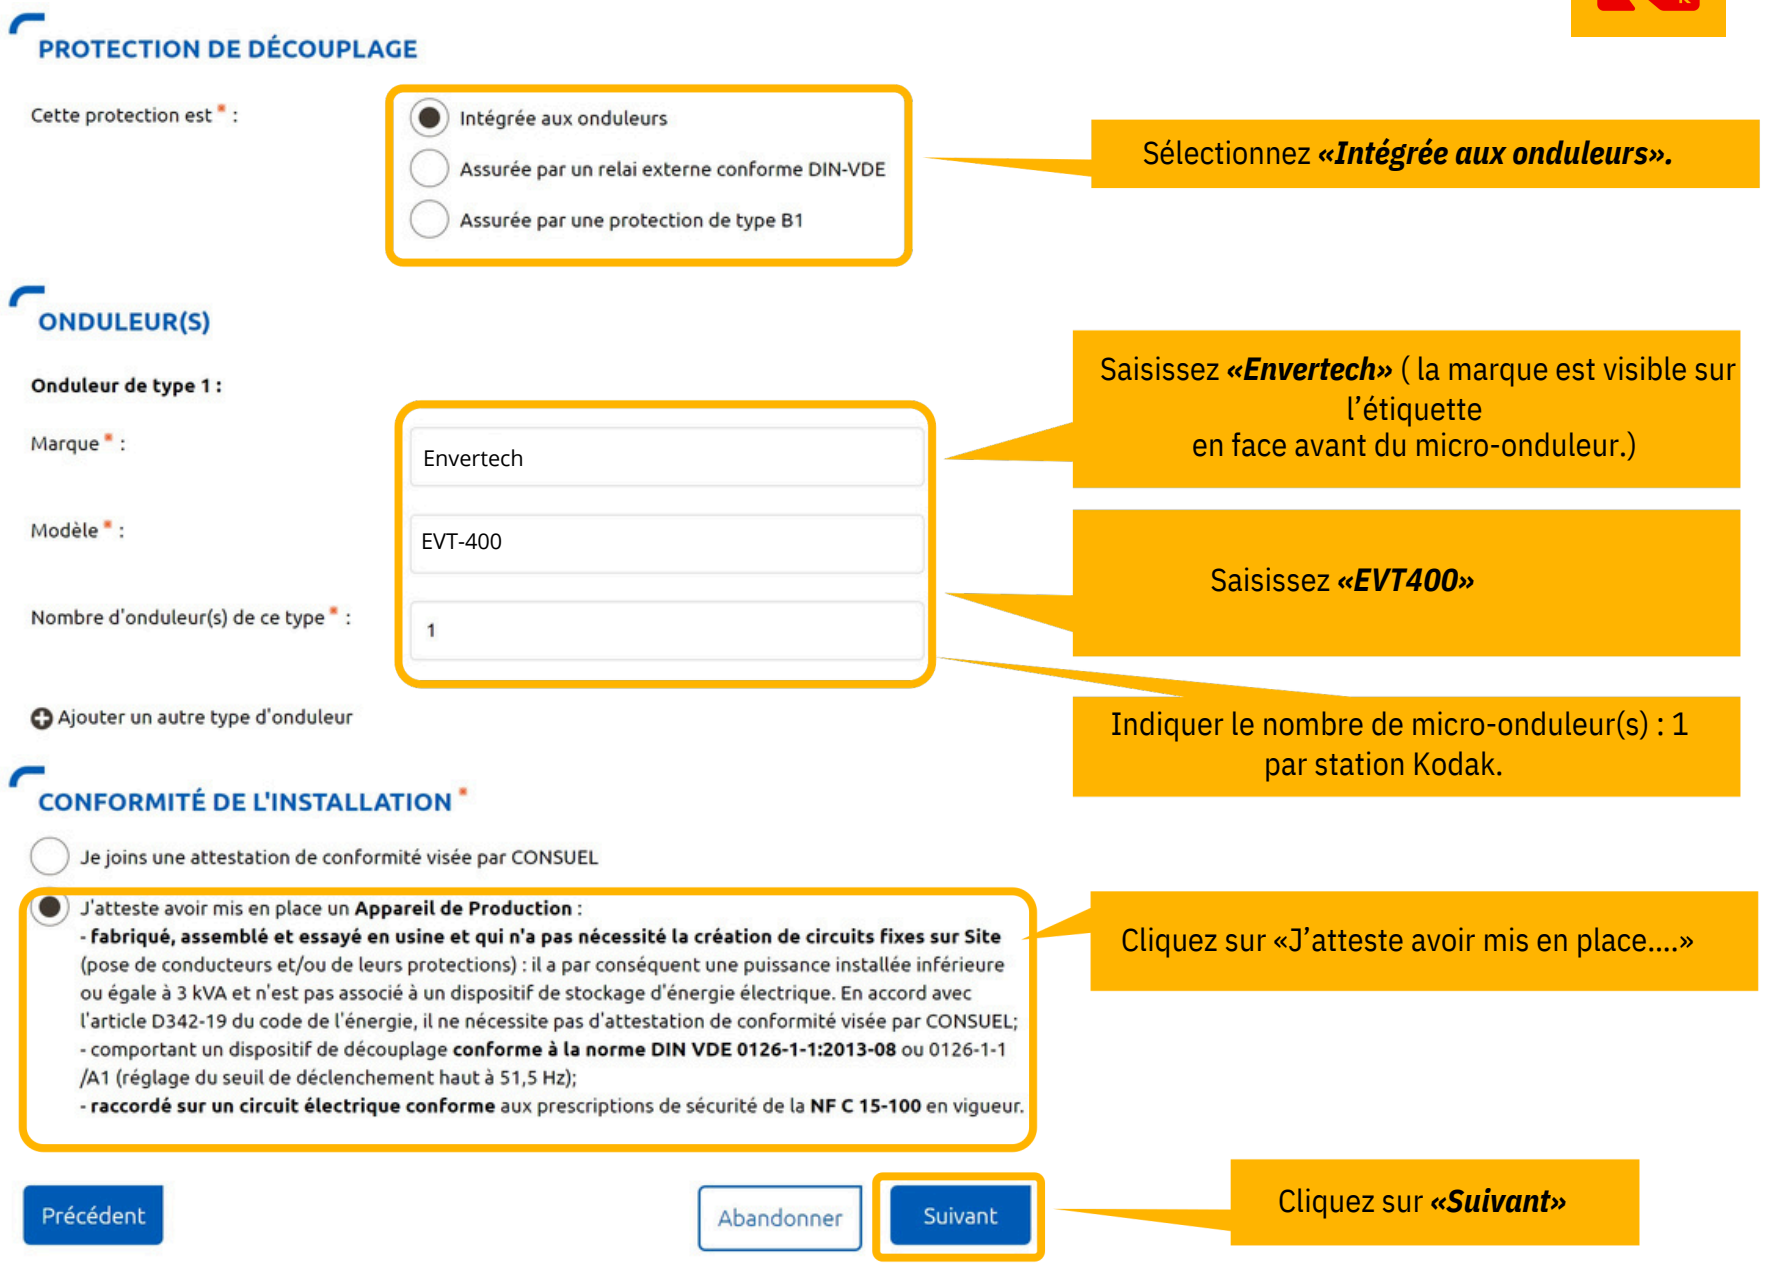

Sélectionnez ***«Intégrée aux onduleurs».***

Saisissez ***«Envertech»*** (la marque est visible sur l'étiquette
en face avant du micro-onduleur.)

Saisissez ***«EVT400»***

Indiquer le nombre de micro-onduleur(s) : 1
par station Kodak.

Cliquez sur «J'atteste avoir mis en place....»

Cliquez sur ***«Suivant»***

5-Finaliser la demande

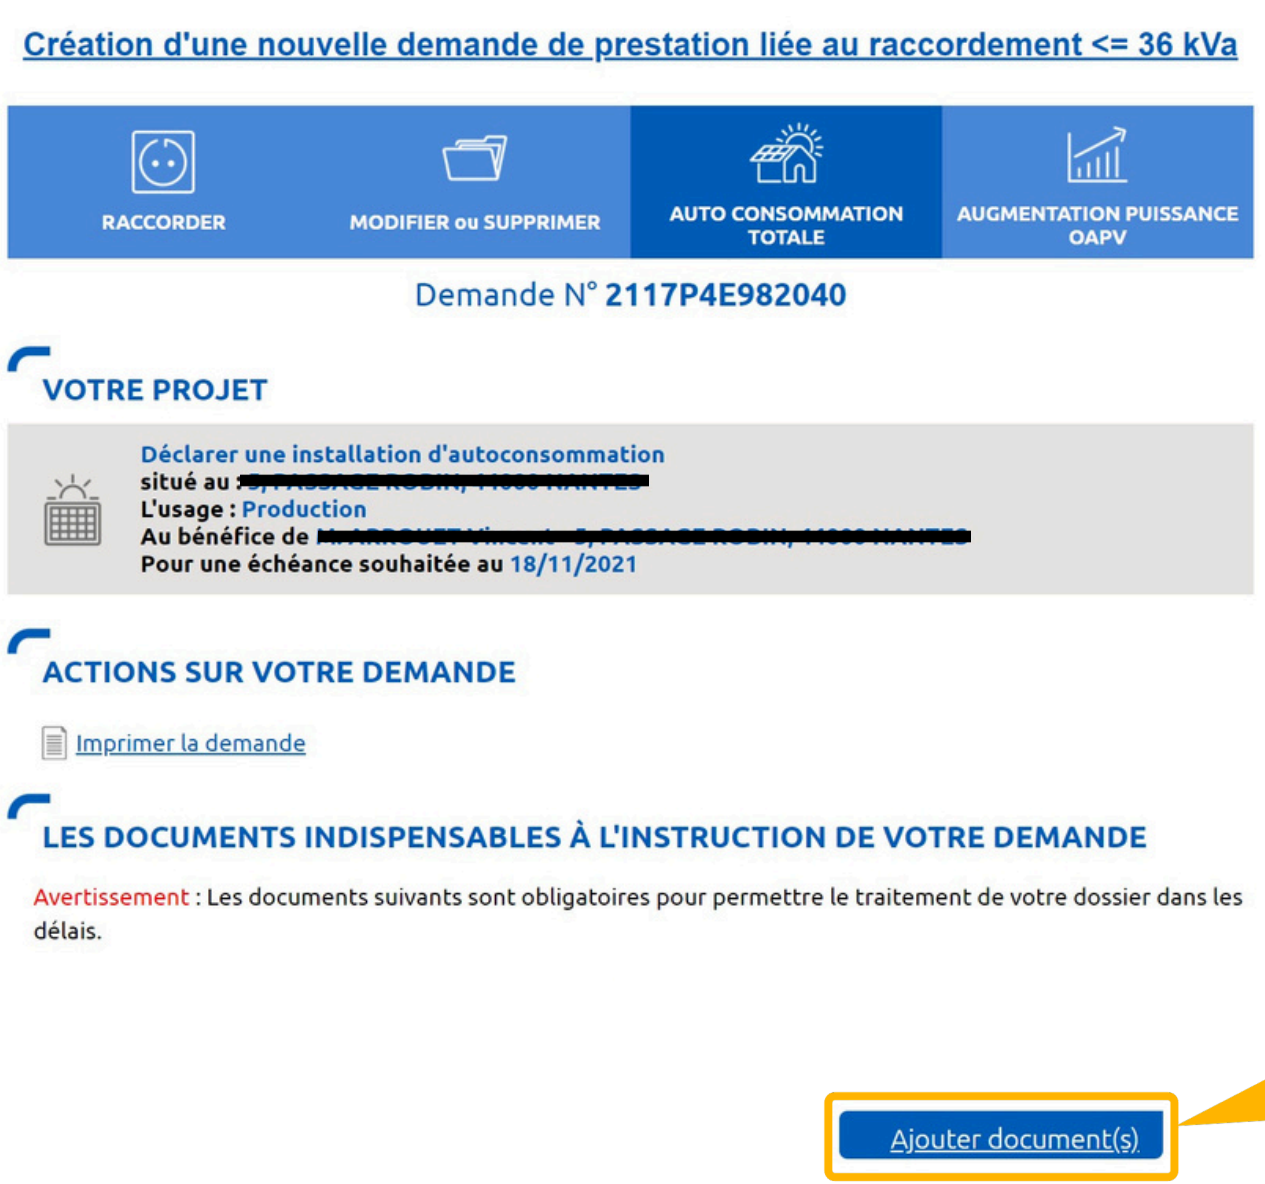

Cliquez sur ***«Ajouter document(s)»*** en téléchargeant le certificat de conformité du micro-onduleur disponible en cliquant sur ce lien

5-Finaliser la demande

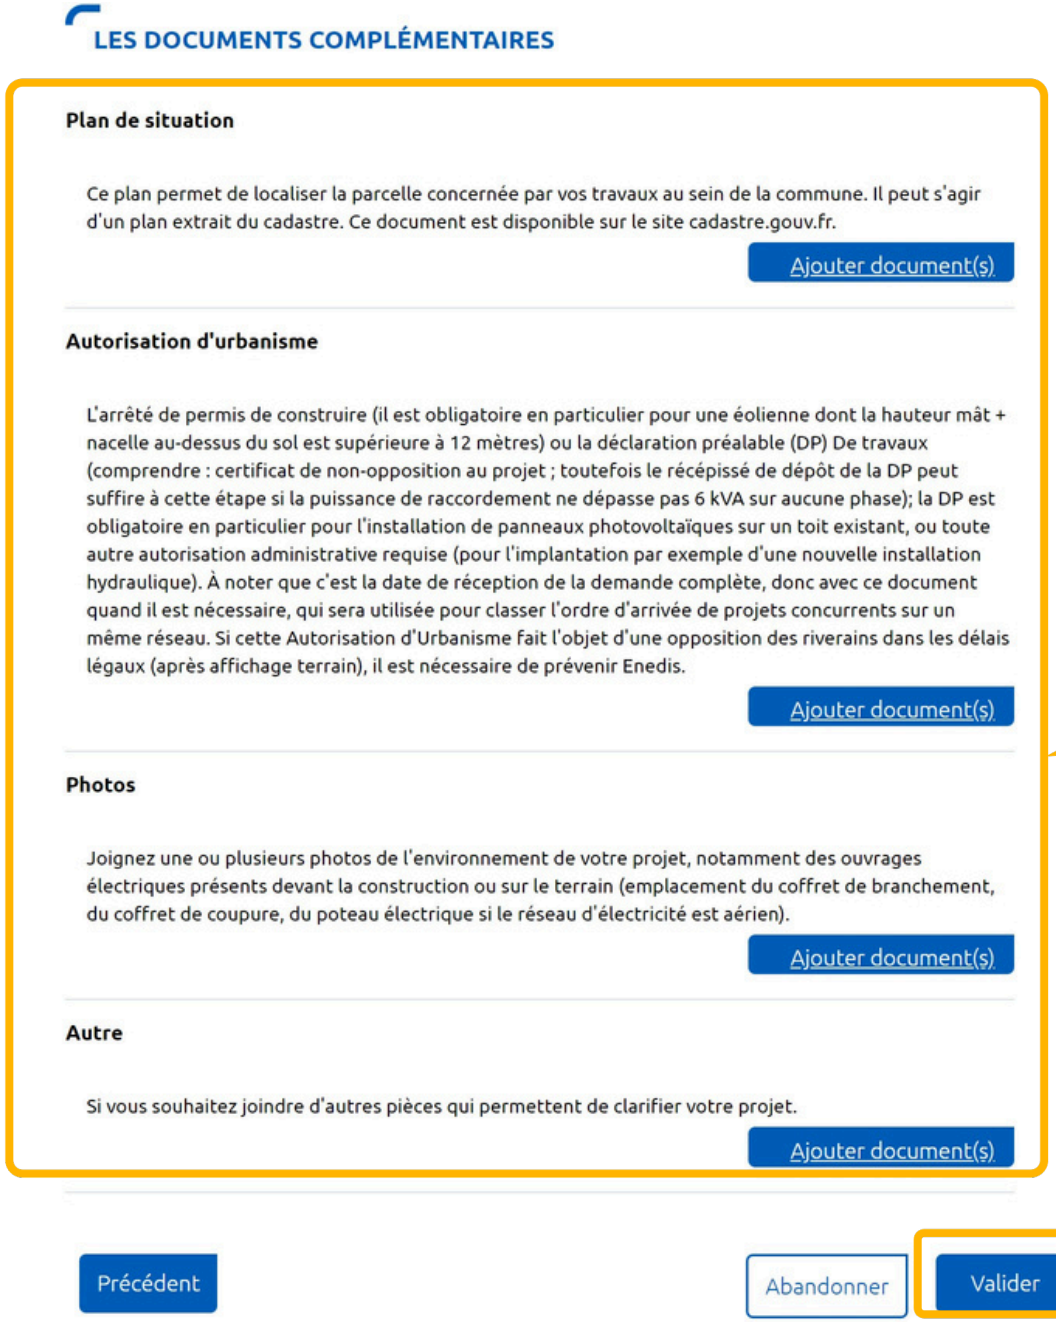

Si votre installation solaire Kodak est simplement posée sur une surface plate et lestée, vous n'avez pas d'autre document à joindre.

Cliquez sur ***«Valider»*** pour enregistrer votre Convention.

6-Consulter l’avancement de la demande

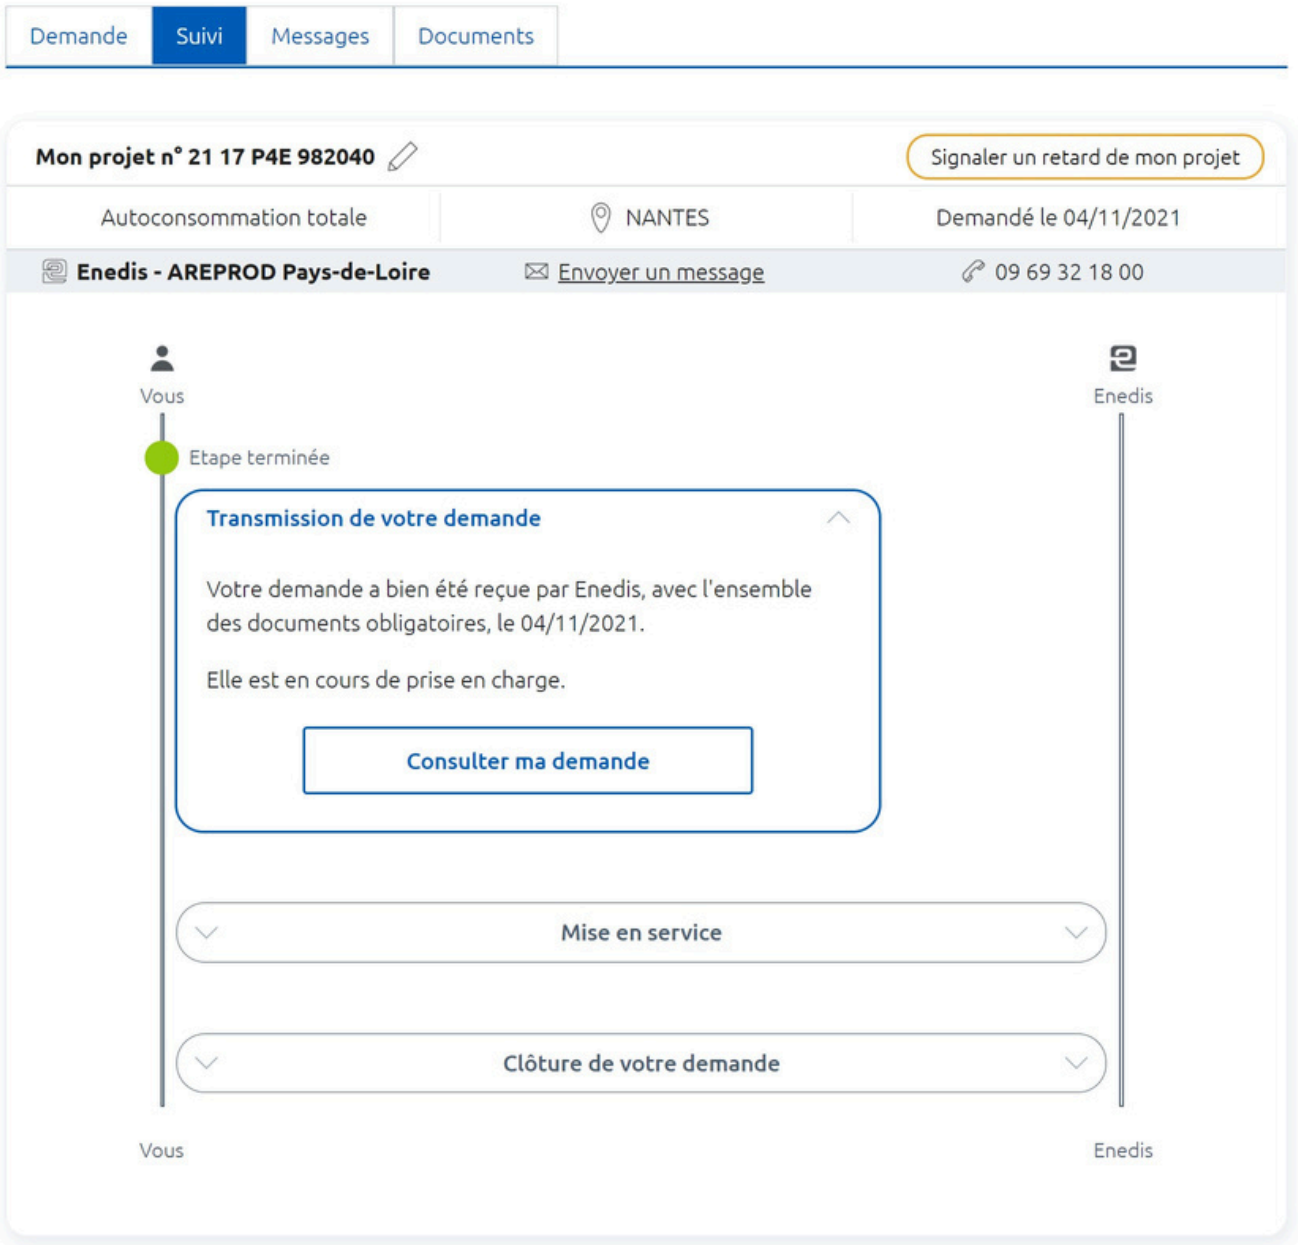

Votre demande est enregistrée et va être validée. Vous n’avez pas d’autre démarche à faire.